



Specifiche tecniche Slitta da perforazione in lega di alluminio

Technical characteristics Aluminium drill mast

	Corsa		Lunghezza		Peso		Tiro		Consumo aria		Consumo aria	
	Stroke	mm.	Length	mm.	(senza accessori)	Weight	kg.	Tractive force	kg.	(completa di perforatrice TY85)	lit/min	(completa di martello fondo foro da 3" e testa MPL22)
SPEEDY RILL PNEUMATICA	1300	2200	75	900	5000	8000	900	900	5000	8000	8000	
	1800	2700	82	900	5000	8000						
	2300	3200	89	900	5000	8000						
	2800	3700	96	900	5000	8000						
SPEEDY RILL PNEUMATICA HD HEAVY DUTY	1800	2700	142	1300	6000	9000	1300	1300	6000	9000	9000	
	2300	3200	152	1300	6000	9000						
	2800	3700	162	1300	6000	9000						
	3300	4200	172	1300	6000	9000						
SPEEDY RILL IDRAULICA	1300	2200	72	1500	3500	4000	1500	1500	3500	4000	4000	
	1800	2700	79	1500	3500	4000						
	2300	3200	86	1500	3500	4000						
	2800	3700	93	1500	3500	4000						
SPEEDY RILL IDRAULICA HD HEAVY DUTY	1800	2700	147	1500	3500	4000	1500	1500	3500	4000	4000	
	2300	3200	157	1500	3500	4000						
	2800	3700	167	1500	3500	4000						
	3300	4200	177	1500	3500	4000						

...su richiesta si possono realizzare slitte come da specifiche del cliente.

Centraline idrauliche



Hydraulic units

Motore Engine	Potenza Power hp/kw	Peso Weight kg.	Avviamento Starting	Serbatoio olio Oil tank lt.	Dimensioni Dimensions LxHxP
elettrico	20/15	280 ca.	elettrico	150	907x1410x61
Kubota Diesel	20/15	280 ca.	elettrico	100	1150x790x690



MPL22

Testa di rotazione
Pneumatic rotating head

Peso Weight	kg. 31
Coppia Torque	kgm. 80
Consumo aria Air consumption	lit/min. 2200 a 7 bar



MPL22-2

Testa di rotazione
Pneumatic rotating head

Peso Weight	kg. 40
Coppia Torque	kgm. 105
Consumo aria Air consumption	lit/min. 2200 a 7 bar



RP200

Testa di rotazione
idraulica
Hydraulic rotating head

Peso Weight	kg. 55
Coppia Torque	kgm. 160
Portata olio Oil flow	min-max 15-200
Pressione Pressure	max 200 bar
Giri min. R.P.M.	min-max 30-400
Consumo aria Air consumption	lit/min. 2200 a 7 bar

...altri modelli sono disponibili su richiesta.

...other models available at your request.

Ripamonti

DITTA RIPAMONTI DR. GIANNI S.a.S.
Strada Romana di Soito - 28877 ORINUSSO (UB) - Italia
Tel. +39 0323/838211 - Fax +39 0323/836147

info@ripamonti.net

www.ripamonti.net

Ripamonti



SLITTA da PERFORAZIONE
in LEGA di ALLUMINIO
ALUMINIUM DRILL MAST

SPEEDY RILL



PERFORAZIONE
DRILLING



DEMOLIZIONE
DEMOLITION



ESPLOSIONI
EXPLOSIVES

DRIPA 000023 16/09/02

www.sgrpreval.it



Ripamonti

SLITTA da PERFORAZIONE in Lega di ALLUMINIO
ALUMINIUM DRILL MAST



PERFORAZIONE DRILLING



tubi innocenti
scaffold



culle
special tubular sledges



mini escavatori
mini excavators

La slitta da perforazione in alluminio **SPEEDYDRILL** è studiata per essere utilizzata in tutte le situazioni dove si necessita di una struttura leggera e facile da movimentare.

Predisposta sia per martello fondo foro che per perforatrice, la slitta **SPEEDYDRILL** è concepita per essere montata semplicemente e velocemente su qualsiasi struttura in tubi innocenti o su apposite culle. E' inoltre possibile l'installazione della versione idraulica su mini escavatori.



Applicazione pratica su mini escavatore.
Application on mini excavator.

The aluminium drill mast **SPEEDYDRILL** has been developed to be used in remote areas where a light and easy transportable equipment is required.

Designed to use down the hole hammers and light drifters, SD has a quick and easy system to fix the mast to any scaffold or special tubular sledges. It is also possible to make special attachment for mini excavators and other special equipments.



SPEEDYDRILL PNEUMATICA
con perforatrice TOYO



SPEEDYDRILL IDRAULICA
con testa RP200



SPEEDYDRILL HEAVYDUTY
con perforatrice IDRAULICA

Caratteristiche

- Disponibile sia in versione pneumatica che in versione idraulica.
- Sistema a "coda di rondine" per l'aggancio di qualsiasi accessorio.
- Possibilità di prolungare il mast utilizzando l'aggancio a coda di rondine, con estrema facilità e con costi ridotti.
- Carrello in alluminio già predisposto per montare la testa di rotazione idraulica da 150 kgm. e la perforatrice TOYO TY 85 e, con una semplice culla la testa di rotazione pneumatica MPL22 (BBAS)
- Guida aste apribile e completo di chiave per sbloccaggio
- Numerose opzioni, da sottolineare la semplice ralla manuale a 360°
- Pannello comandi remoto


Main characteristics

- Pneumatic and hydraulic model are available
- Quick attachment of any accessories thanks to the special design of the mast
- Possibility to make the mast longer with a special kit easy to mount
- Designed to mount hydraulic and pneumatic rotation heads and TOYO TY85 drifter with a simple and fast mounting kit
- Opening centralizer for down the hole with disassembly tool
- Many optional are available including a simple manual 360° pivot
- Remote control panel

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS



carrello ammortizzato
anti vibration system with springs

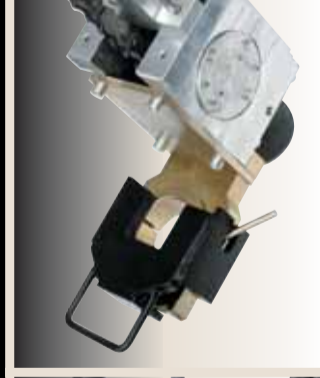

centratore apribile - inclusa chiave di sbloccaggio
opening centralizer with disassembly tool



pannello comandi remoto
remote control panel



ruote del carrello regolabili
easy regulation of the wheels



accessori (ralla, attacco tubi, etc.)
accessories

