










Specifiche tecniche Perforatori Pneumatici TOYO

	Peso	Impugnatura	Diametro pistone	Corsa pistone	Numero di colpi	Numero di giri	Consumo medio aria	Lunghezza totale
	Kg.	mm.	mm.	mm.	n/min.	rpm	mc/min	mm.
TY62 	13	22 x 108	62	37	2900	200	1,8	495
TY16 	17	22 x 108	60	55	2150	180	2,1	580
TY76 	21	22 x 108	76	50	2000	180	3,1	525
TY24 	24	22 x 108	67	68	1800	200	2,7	605
TY85 	26	22 x 108	85	60	2400	170	3,4	615
TY85 S 	28	22 x 108	85	60	2400	170	3,4	615
TY280 	31	22 x 108	76,2	68	1900	165	3,5	710
TY90 	31	22 x 108	90	60	2380	160	4,0	570
XSL 50Leg 	Peso		Lunghezza (chiuso)		Corsa			
	12,5 Kg.		1530 mm.		1000 mm.			

www.sppcreative.it

TOYO 000072 28/01/02

Si consiglia :
• Olio ALMO 529 o simili


...altri modelli sono disponibili su richiesta.

Ripamonti

DITTA RIPAMONTI Dr. GIANNI S.a.S.
Strada Romana di Sotto - 28877 ORNAVASSO (Ub) - Italia
Tel. 0323/838211 - Fax 0323/836147

info@ripamonti.net www.ripamonti.net


Ripamonti

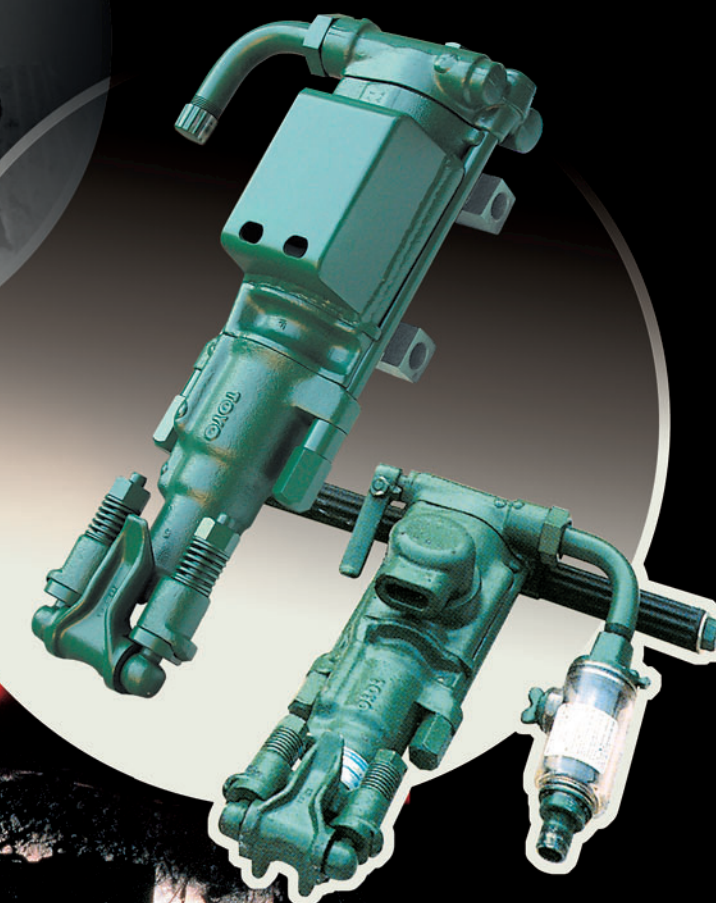

PERFORATORI PNEUMATICI

TOYO
ROCK DRILL

PERFORAZIONE DEMOLIZIONE ESPLOSIUI



ROCK-DRILLS

TY62 HAND HAMMER

Il TY62 è un piccolo perforatore con grandi qualità: pesa solo 13 Kg, ha una maneggevolezza insuperabile, è straordinariamente versatile. È ideale nei lavori di perforazione secondaria in cava e come punciotatrice.

TY16 SINKER

Il TY16 S è un perforatore portatile e leggero, ideale per la riquadratura o la realizzazione dei fori per il fissaggio dei tagliablocchi. La sua forma ergonomica riduce le vibrazioni e l'affaticamento dell'operatore, consentendone quindi un impiego prolungato. È inoltre una macchina economica, considerato il basso consumo di aria.

TY76 SINKER/LEG DRILL

Il TY76 Sinker è un perforatore che consente di ottenere notevoli prestazioni nonostante il peso contenuto, grazie all'impiego di una valvola a flusso diretto. Appartiene alla categoria di macchine con cilindro di largo diametro e corsa breve, capaci di produrre un forte impatto e assicurare un'alta velocità di perforazione. Il modello TY76 LD presenta le stesse caratteristiche e differisce solo nella forma esterna, adatta all'impiego sui tagliablocchi.

TY24C SINKER

È un perforatore di peso medio che, grazie alla perfetta scelta del rapporto tra numero di colpi e giri al minuto, esprime una elevata coppia di rotazione e quindi una alta velocità di avanzamento (40-50 cm/min) anche in fori profondi. È la perforatrice ideale per l'impiego su vari tipi di tagliablocchi in cave di marmo o su rocce medio dure.

TY85 LEG DRILL

Le caratteristiche generali di questo perforatore assicurano alte prestazioni (velocità di avanzamento di 70/80 cm/min), consumi d'aria contenuti e ridotto logorio delle parti soggette ad usura e ricambio. Utilizzando aste a vite si possono raggiungere profondità di 10-12 m. senza sensibili diminuzioni della velocità di avanzamento. Con l'ausilio del servosostegno è la macchina ideale per fori in orizzontale su fronti in galleria.

TY85 S da cavalletto


Medesime caratteristiche del modello TY85, si differenzia per la sua predisposizione all'assemblaggio su slitte da perforazione, ed è l'ideale per ogni tipo di roccia. Di facile montaggio grazie al nuovo tipo di attacco incorporato, può essere utilizzato sia con spurgo ad aria che ad acqua. Disponibile anche nella versione con silenziatore, che riduce l'impatto acustico sul luogo di lavoro.

TY280


Perforatore pneumatico da assemblare a slitte da perforazione operanti su ogni tipo di roccia. L'ottimizzazione tra corsa pistone, numero di giri e numero di colpi gli conferisce una coppia di rotazione tale da garantire un'alta velocità di perforazione (90/100 cm/min.), anche a profondità elevate sempre con un consumo d'aria e logorio meccanico contenuti. Tale perforatore può essere utilizzato con spurgo d'aria o ad acqua, ed è disponibile in versione con servosostegno.

TY90 DRIFTER

È progettato esclusivamente per l'impiego su tagliablocchi a cui si richiedono prestazioni elevate o per particolari lavori come fori molto profondi o tagli continui.

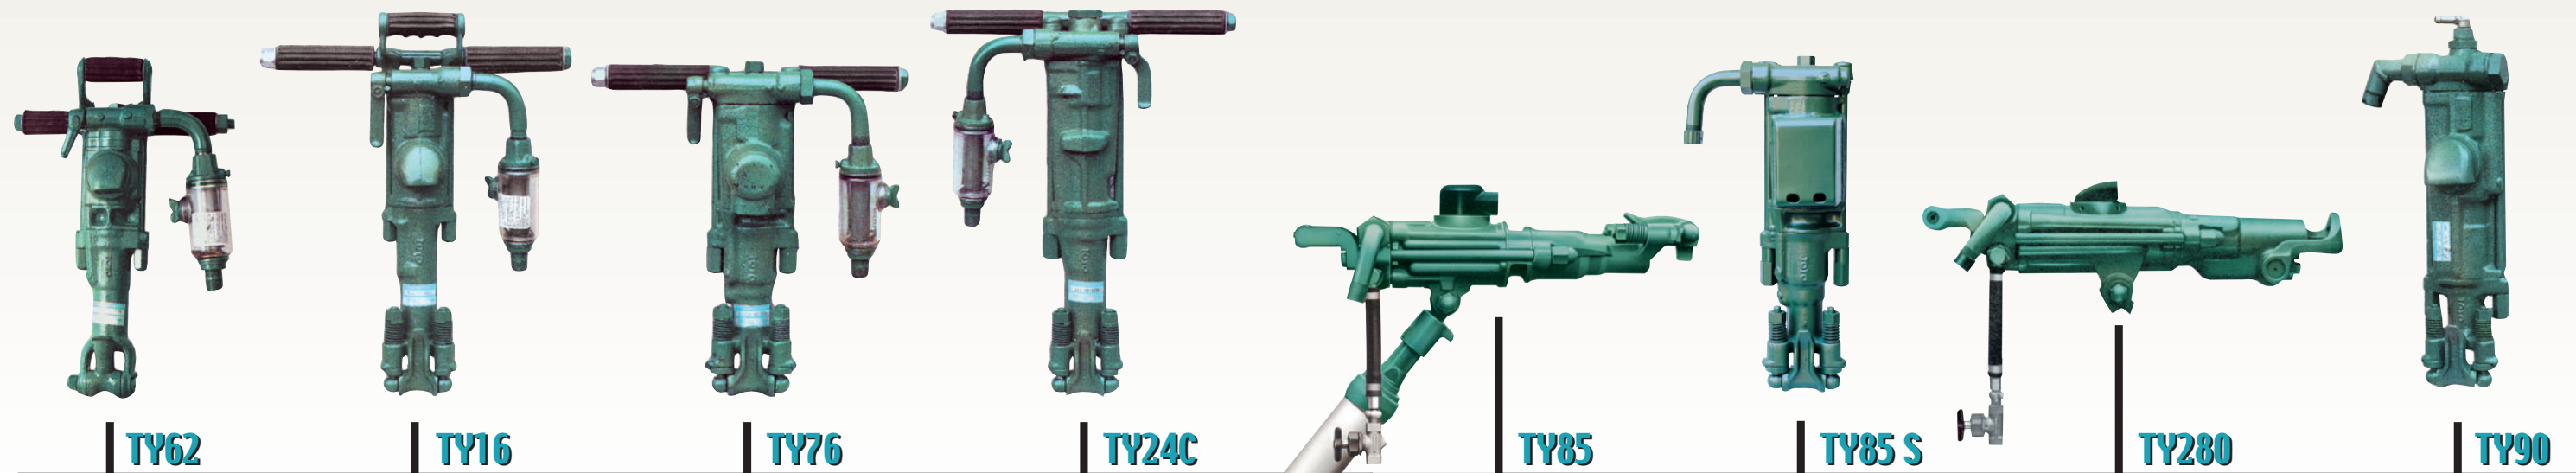

CARATTERISTICHE

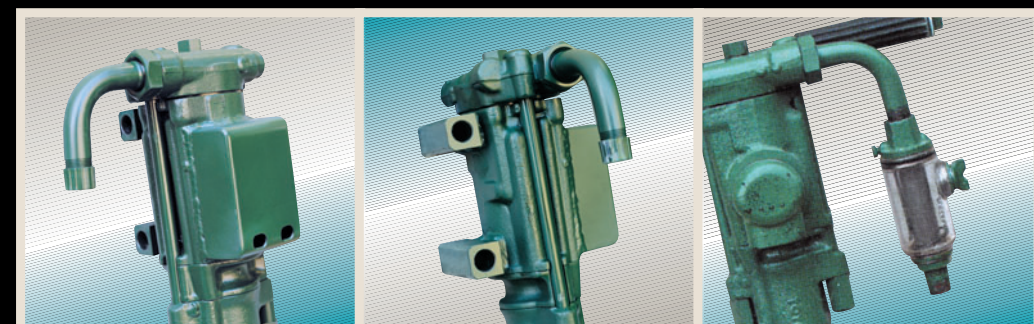

modello con silenziatore

attacco per slitta

lubrificatore di linea (in dotaz.)



XSL50

AMMORTIZZATORE

Disponibile per i modelli TY62 e TY16, riduce drasticamente le vibrazioni in senso verticale, con un significativo miglioramento nella comodità di esercizio.

